

STRETCH CEILING

BY LED SIGN AND DECOR




แบบติดลอย


- เป็นรูปแบบที่ติดลอย เสมือนโคมไฟ

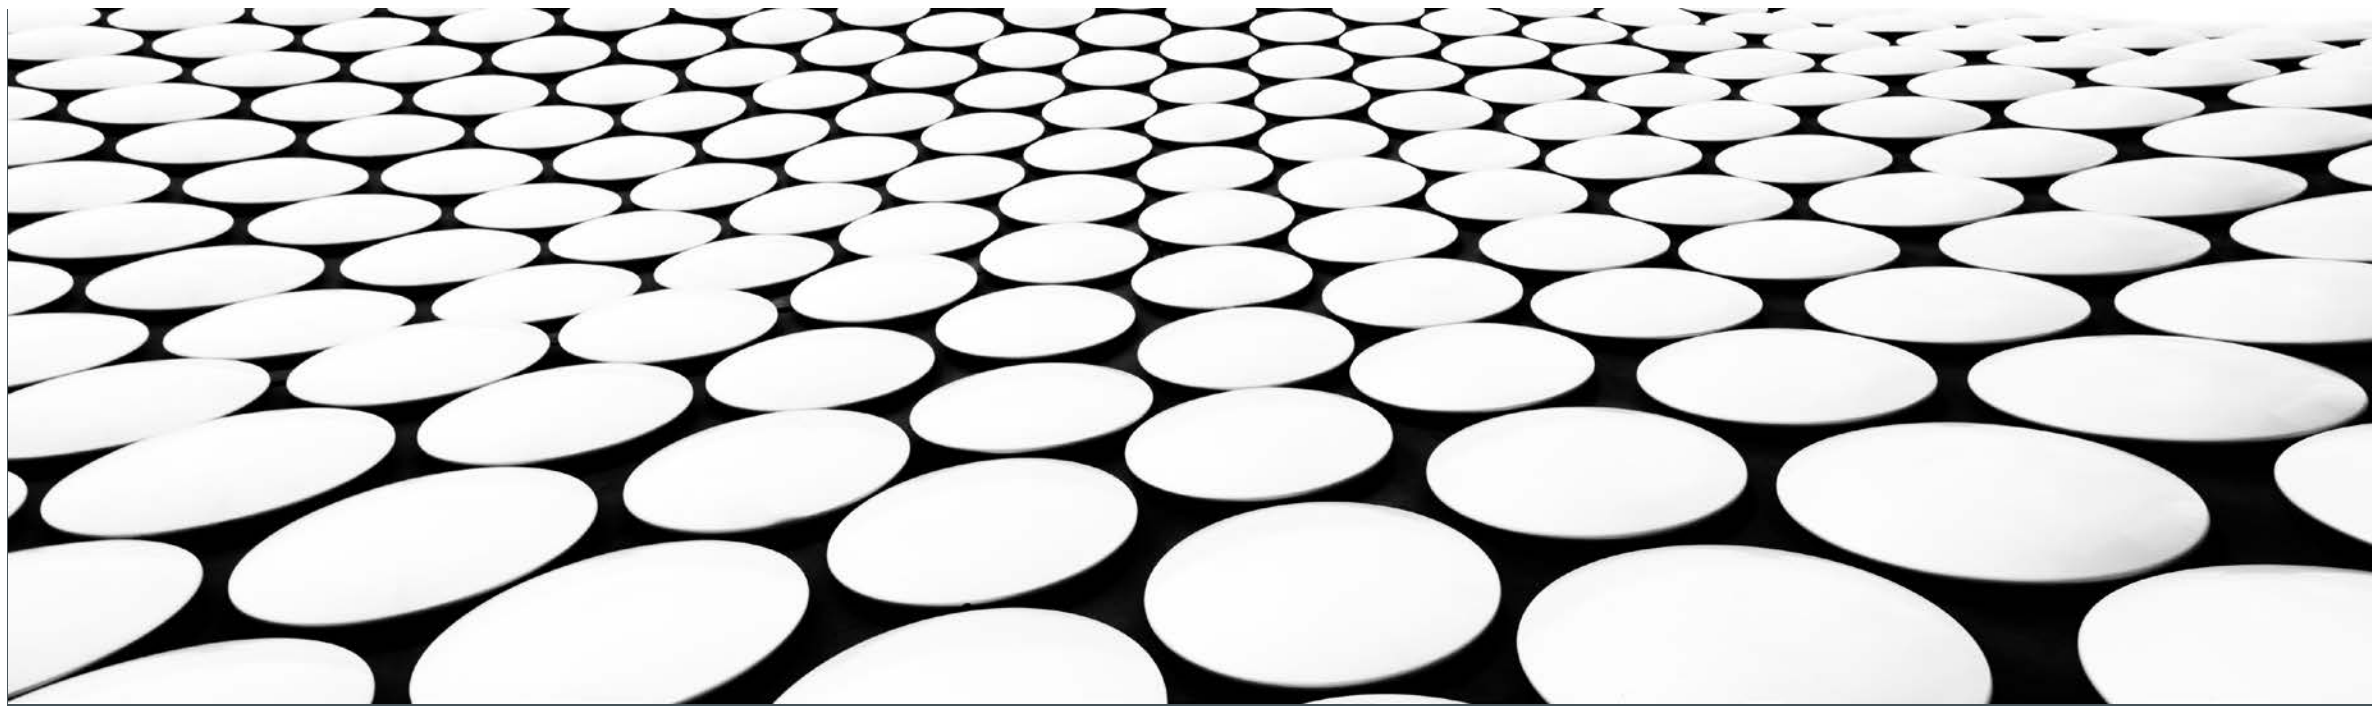

ม 2 ความหนา ให้เลือก

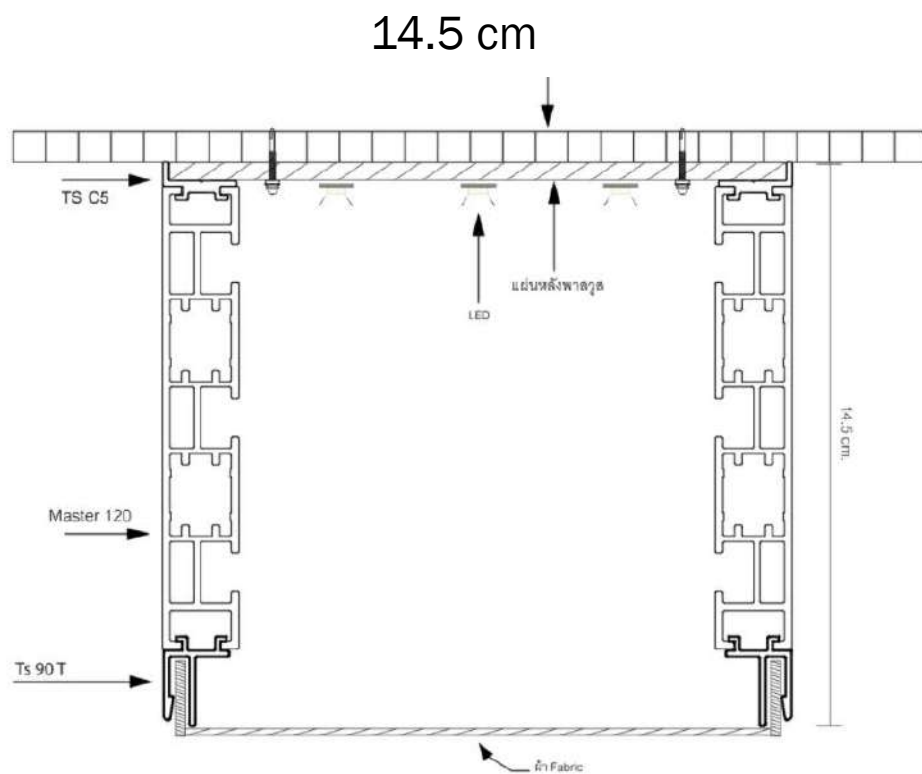

รหัสสินค้า Master120+TS90T

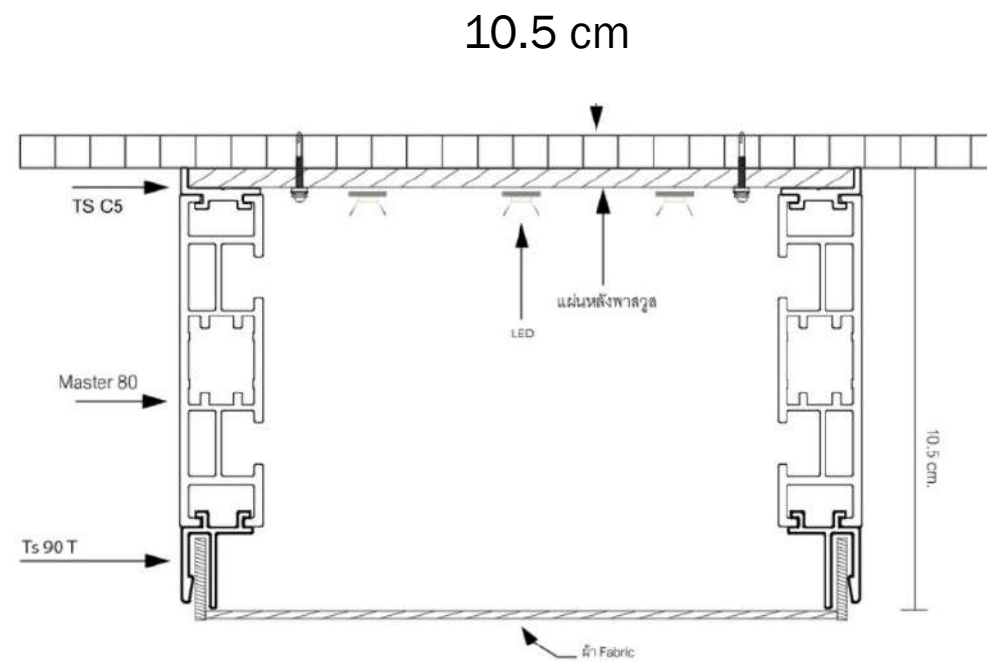

รหัสสินค้า Master80+TS90T


วิธีการติดตั้ง

- 1. สำรวจหน้างานจริง คำนึงถึงที่ยึดหรือที่แขวน



วิธีการติดตั้ง

2. การคำนวณจำนวนไฟที่ชัดเจนก่อน เพื่อกำหนดค่าความสว่าง และความถูกต้องของอุณหภูมิสี

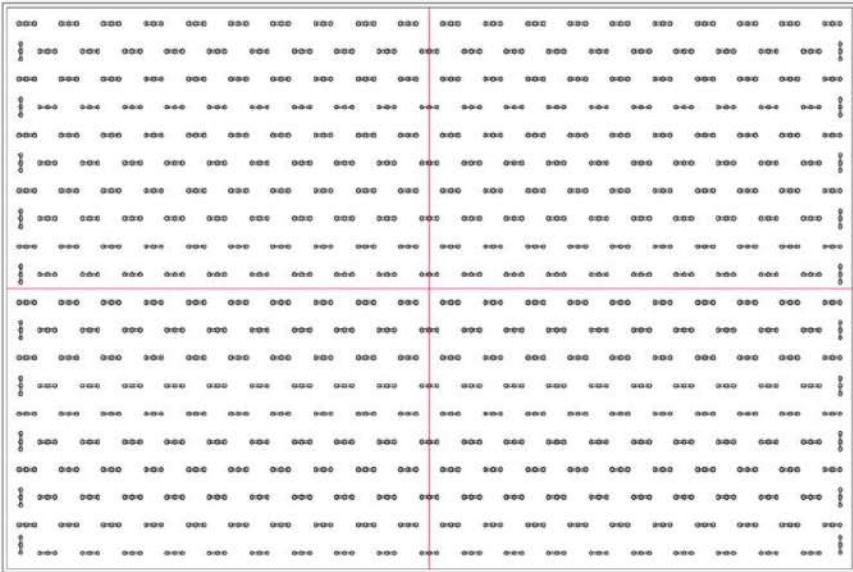

300 cm.

200 cm.

10.5 cm.

PRODUCT MODEL : Z3U-V05-x6

INTERLINE

Electrical Parameter

Working Voltage : DC12V

Driving Method : constant current

Product Feature :

- Compact size.
- Pre-assembled strips.
- Safe operation with 12VDC.
- Wide viewing angle for even light flux.
- Power Consumption : 1.14W

Environment Parameter

Working Temperature : -30 ~ +50 °C

Store Temperature : -40 ~ +75 °C

IP Degree : IP68

MAX 3000 Single Output Switching Power Supply

LRS-350 series



FEATURES

- AC input high inrush current limit
- Withstand 200% surge voltage 5 cycle
- Protection: Overcurrent (Over current voltage), Over temperature
- Precision AC coating for better efficiency
- Built-in cooling fan for 0% OVP control
- Full-size profile
- Withstand 100% vibration test
- LED indicator for power on
- Protected power semiconductor on 100% 100% full load duty in real
- High operating temperature up to 70 °C
- High efficiency, long life and high reliability
- 1 year warranty

ระบะห่างระหว่งหลอด

วิธีการติดตั้ง

- 3. ตัดโครงสร้างตามแบบ และวางระบบไฟให้เรียบร้อยก่อน

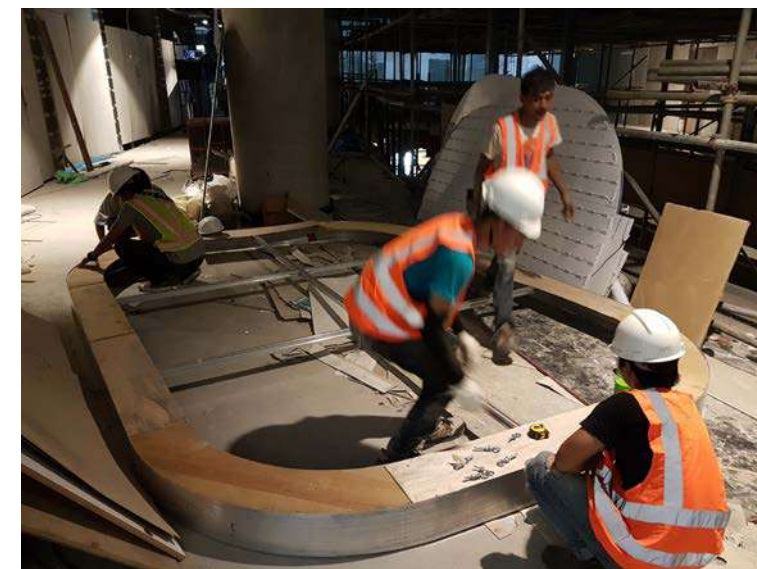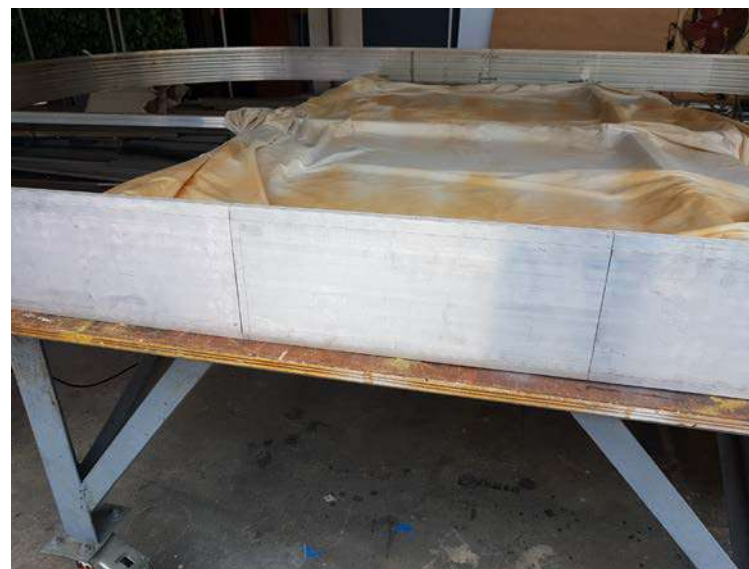

วิธีการติดตั้ง

- 4. เฟรมอลูมิเนียมจะทำสำเร็จรูป พร้อมชุดแขวนที่สามารถปรับระดับความสูง ต่ำ ได้



วิธีการติดตั้ง

- 5. ทดสอบระบบไฟ แชนนจริงที่โรงงานก่อนทุกครั้ง



วิธีการติดตั้ง

- 6. ติดตั้งหน้างานจริง ยึดสลิงเข้ากับห้องปูน หรือ จุดยึดที่เตรียมไว้



OPTIONAL LIGHTING

- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K
- 9000K
- RGB

รหัสสินค้า
Z3U-V05-a6



FEATURES

- Constant current and reverse voltage protection circuit
- Preassembled strings
- Long life time (More than 50,000hrs at L70)
- Easy installation and maintenance
- 100% waterproof (IP68)
- Safety due to low working voltage (12VDC)

APPLICATION

- Sign applications
Small size channel letters from 80 mm to Medium and Large size boxes
- Indoor & Outdoor lighting decorations

OPTIONAL SHAPE



OPTIONAL PRINTING



OPTIONAL COLOR FRAME



Black



White



Glod

ADVANTAGE POINT

- Modern & Luxury
- Light weight
- Easy to change
- Easy to print
- Competitive price



For more information

Facebook: facebook.com/ledsignanddecor

LINE Official: @ledsignanddecor

ID line : watanaviso

www.ledsignanddecor.com